

STEINHOF Montage und Gebrauchsanleitung
für die Anhängerkupplung:
Hyundai ix20 (5D)
(11/2010 -)

Katalognummer H-243

Verwendungsbereich

Die Anhängerkupplung **H-243** ist für das Ziehen eines Anhängers bestimmt. Die Anhängerkupplung besitzt das Prüfzeichen **e20**.

Vorbedingungen für die Montage der Anhängerkupplung

Die Anhängerkupplung **H-243** darf nur an Fahrzeugen montiert und genutzt werden, deren Karosserie in einem einwandfreien technischen Zustand ist. Die Anhängerkupplung darf nur entsprechend der folgenden Anleitungen montiert und genutzt werden.

Alle Schrauben und Muttern entsprechend dem in der folgenden Tabelle angegebenen Drehmoment (Mo) anziehen (das Drehmoment bezieht sich jeweils auf Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

Nutzungsbedingungen

Die Anhängerkupplung **H-243** besitzt ein Typenschild, das die Parameter für eine ordnungsgemäße und sichere Belastung der Kupplung angibt:

Typ: H-243	Katalognummer von der Anhängerkupplung
A50-X	Kupplungsklasse
00-1495	Die Homologationsnummer der Anhängerkupplung
e20	D-Wert
D = 7,4 kN	Stützlast
S = 75 kg	Max. Anhängerlast
R = 1300 kg	

Der D-Wert wird nach folgender Formel berechnet:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-zulässiges Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs (oder auch eines Schleppzuges) in Tonnen; einschließlich, falls gegeben, der senkrechten Achslast des Anhängers auf die Zentralachse

R- zulässiges Gesamtgewicht eines PKW-Anhängers mit einer in der Senkrechten beweglichen Deichsel oder eines Aufliegers (in Tonnen)

g- Erdbeschleunigung (9,81 m/s²).

Während der Nutzung sind die einzelnen Kupplungsteile in einem einwandfreien technischen Zustand zu halten und vor Korrosion zu schützen. Während des Schleppvorgangs ist der Anhänger zusätzlich mit einem Seil oder einer Kette von entsprechender Stärke mit dem Zugfahrzeug zu verbinden. Während der Nutzung der Anhängerkupplung sind von Zeit zu Zeit die Verschraubungen zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

Montageanleitung:

Die Anhängerkupplung **H-243** besteht aus :

- | | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 1. Gestell | - 1 Stück | 5. Schraube M12x70 | - 2 Stück |
| 2. Kugelkupplung | - 1 Stück | 6. Federring Ø12,2 | - 6 Stück |
| 3. Steckdosenhalterung | - 1 Stück | 7. Unterlegscheibe Ø13,0 | - 6 Stück |
| 4. Schraube M12x1,25x40 | - 4 Stück | 8. Mutter M12 | - 2 Stück |

Um die Anhängerkupplung H-243 richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung erfordert Anschnitt und Demontage der hinteren Stoßstange.
2. Die Stoßstange demontieren, die Karosserieabstützungen der hinteren Räder abschrauben.
3. Einen Ausschnitt in der Stoßstange Verstärkung nach der Zeichnung (1) ausführen.
4. Einen Ausschnitt im Spoiler der hinteren Stoßstange nach der Zeichnung (2) ausführen.
5. Das Gestell (1) an die Innenseite der Stoßstange anlegen und in den vom Werk aus vorhandenen Stellen mit den Schrauben M12x1,25x40 (4), den Unterlegscheiben Ø13,0 (7), den Federringen Ø12,2 (6) verschrauben.
6. Die Stoßstange und die Karosserieabstützungen der hinteren Räder einbauen.
7. An das Gestell (1) die Kugel (2), und die Steckdosenhalterung (3), mit den Schrauben M12x70 (5), den Unterlegscheiben Ø13,0 (7), den Federringen Ø12,2 (6) und den Muttern M12 (8) anschrauben.


Die Einhaltung vorliegender Gebrauchsanleitung versichert richtige Montage Und Nutzung der Anhängerkupplung H-243.

Montage der Anhängerkupplung H-243 soll ins Fahrzeugschein eingetragen werden.

Achtung: Nach 1000 km sind die Schraubverbindungen nachzuprüfen. Die Kugel ist sauber einzuhalten und mit Schmierfett einzuschmieren. Eine Kugelschutz ist zu verwenden.

Alle mechanischen Beschädigungen der Anhängerkupplung H-243 schließen weitere Nutzung aus. Die beschädigte Anhängerkupplung ist nicht reparierbar. Sollte die Art der Montage nicht eingehalten oder falsch genutzt werden, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für entstandenen Schaden.

Montageschema:

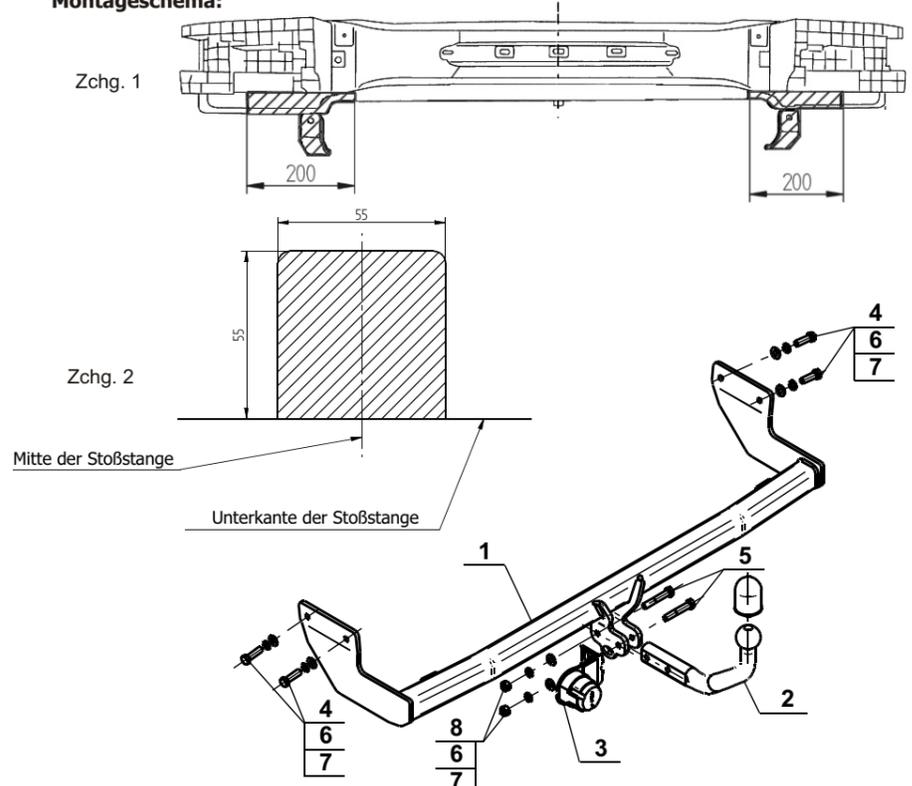

Achtung: Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosetz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen e20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.